CALZADO # SEGURIDAD CATÁLOGO

"Cuando la protección y el diseño van de la mano, y la originalidad se transforma en funcionalidad, es cuando nace un calzado como Anibal."

INNOVATIONSERIES

Rendimiento y confort.

Serie CONFORT 06
Serie U-LIGHT 08
Serie PU /GOMA 12
Serie METAL 14
Serie BASIC METAL FREE 16
Serie METAL BASIC 22
Serie SPORTY 24
Serie TREKKING 31

anibal

EN20345
Calzado **de seguridad** de uso profesional

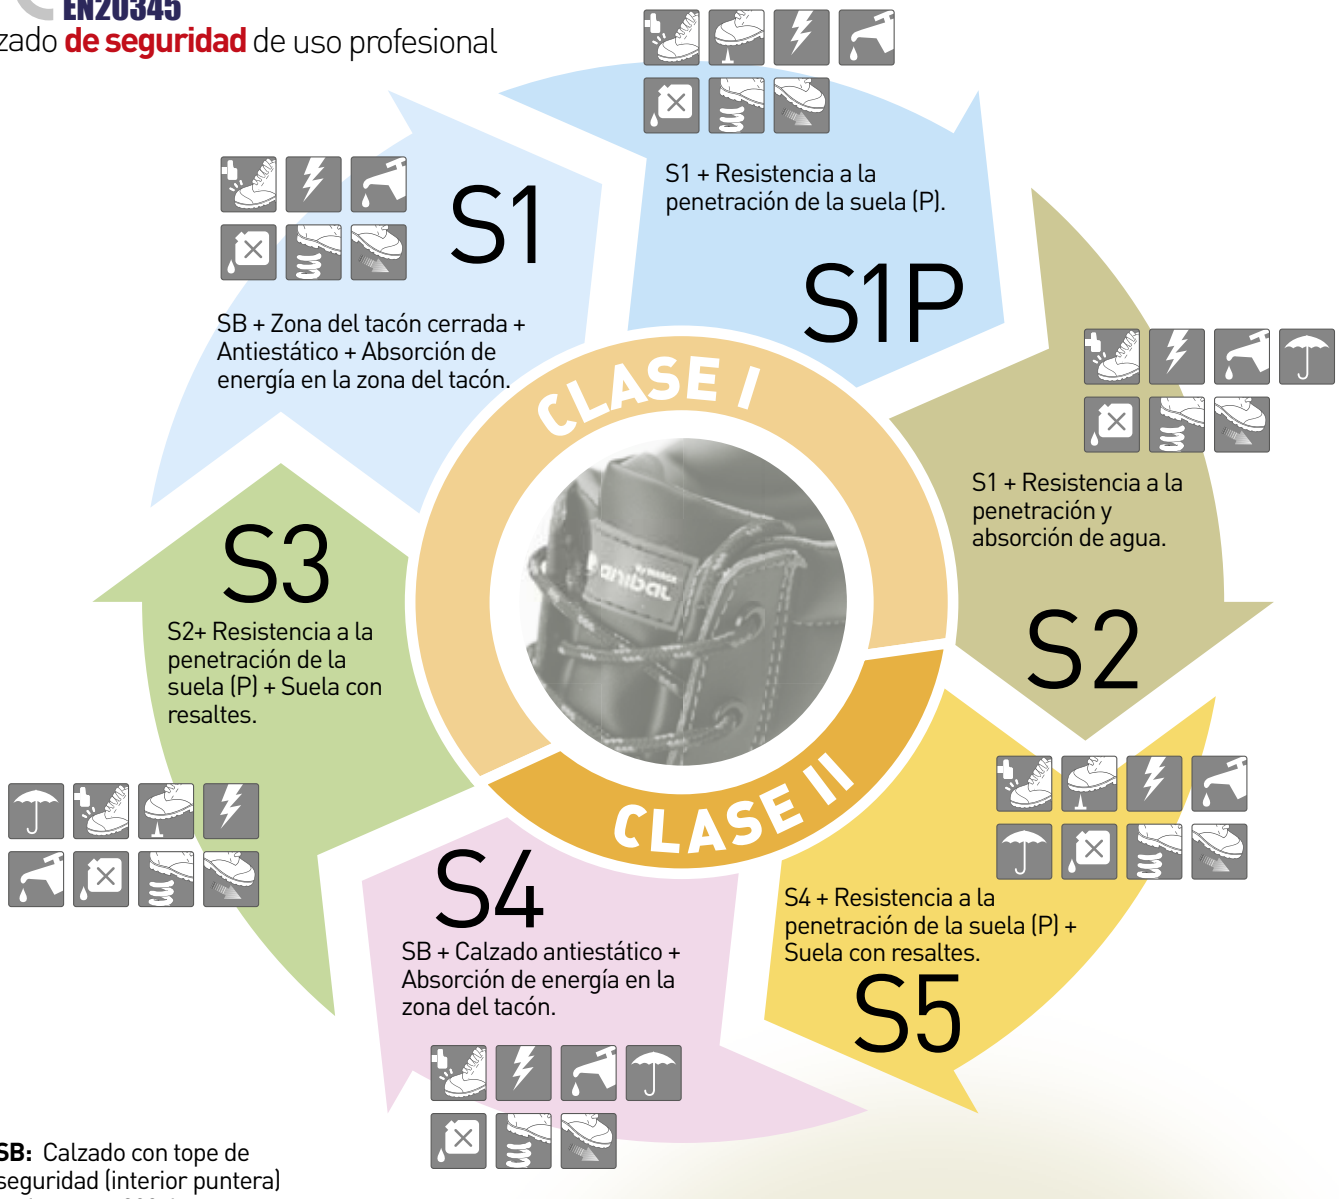

SB: Calzado con tope de seguridad (interior puntera) resistente a 200 J.

METAL safety footwear free

Nuestro calzado METAL FREE está certificado bajo las exigencias de la norma EN20345 para calzado de seguridad no usándose ningún componente metálico en su estructura.

- Tope de seguridad, Composite o fibra de vidrio.
- Ligero y amagnético.
- Recuperación más rápida.
- Aislamiento térmico.
- Flexibilidad y óptima torsión.
- Mayor aislamiento eléctrico.

1 2 3

*Tras un aplastamiento la puntera **vuelve a su forma original facilitando la salida del pié.**

PUNTERA
NO METÁLICA,
Recuperación rápida tras aplastamiento y vuelta a la posición original, facilitando la salida del pié.

200j

SUELA
NO METÁLICA,
Mayor flexibilidad y ligereza y mayor aislamiento térmico. Amagnética.

TEXTIL ANTIPERFORACIÓN

1.100N

CE **EN20347**

Calzado **de trabajo** de uso profesional

CLASIFICACIÓN I *(Calzado fabricado con cuero y otros materiales)*	01	• **0B:** Propiedades fundamentales. • **01:** 0B + Zona del tacón cerrada + Antiestático + Absorción de energía en la zona del tacón. • **02:** 01 + Resistencia a la penetración de agua. • **03:** 02+ Resistencia a la penetración de la suela (P) + Suela con resaltes.
CLASIFICACIÓN II *(Calzado todo caucho o todo polimérico. p.e. las botas de agua)*	02	• **0B:** Propiedades fundamentales. • **04:** 0B + Calzado antiestático + Absorción de energía en la zona del tacón. • **05:** 04 + Resistencia a la penetración + Suela con resaltes.

01 Guía para **marcado** del calzado laboral

Identificación del fabricante. Marca

Marcado de conformidad UE

Referencia visible del producto

Categoría de clasificación

Normativa que regula el modelo

02 Guía de **simbología descriptiva** del calzado laboral

Resistente a 200 J

Plantilla antiperforación

Calzado antiestático

Repelente al agua

Resistente a los aceites

Resistente a hidrocarburos

Absorción de choques

Suela antideslizante

Resistencia al frío

Resistencia al calor

Serie **CONFORT**

Características y ventajas:

- **Tejido Microfibra S3** (Resistencia a la penetración y absorción de agua). El tejido microfibra, estéticamente muy parecido a la piel, pero de **muy alta transpirabilidad, ligereza y resistencia**.
- **"Metal Free". Calzado sin componentes metálicos.** Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos.
- **Plantilla anti-perforación** y tope de seguridad no metálicos.
- **Suela Bidensidad** Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento SRC.
- **CI. Aislamiento frente al frío del piso completo (probada a -20ºC)**. Suela bidensidad PU/PU.
- **Plantilla en Poliyou** para mayor comodidad y absorción de impactos. **Calzado muy confortable**.
- Horma extra ancha = **Mayor comodidad**.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se requiera el uso de calzado de seguridad durante toda la jornada laboral y por tanto se necesite de un **confort y comodidad excepcionales**. Que requieran calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un **alto coeficiente anti-deslizamiento** excepcional (SRC) o se necesite un **calzado más ligero** (con protecciones no metálicas), y **más flexible** (con plantilla anti-perforación no metálica).

HORMA EXTRA ANCHA • MAYOR COMODIDAD •

S3 S1 S1P S2 S4 S5 CLASE I CLASE II

METAL safety footwear *free*

1688-**BAC**
Mod. **LEÓNIDAS**
CE EN20345

Categoría: S3 CI SRC WRU E A

Bota piel microfibra negra S3 "Metal Free" con suela de Poliuretano doble densidad extra-ancha.

Tallas_ 36 a 47



1688-**BSOAC**

Mod. **AUGUSTO**

CE EN20345

Categoría: S3 CI SRC WRU E A

Bota piel microfibra negra Soldador velcro S3 con suela de Poliuretano doble densidad extra-ancha.

Trabajos relacionados con los procesos de soldadura y técnicas afines con riesgos de salpicaduras de metales fundidos, chispas y proyecciones incandescentes que requieran un desprendimiento rápido del calzado.

Tallas_ 38 a 47

Cierre velcro desprendimiento rápido, permite quitar de modo rápido la bota en caso de salpicaduras incandescentes, chispas...etc.

1688-**ZAC**

Mod. **COMODO**

CE EN20345

Categoría: S3 CI SRC WRU E A

Zapato piel microfibra en S3 con suela Poliuretano doble densidad extra-ancha.

Tallas_ 36 a 47

Serie **U-LIGHT**

Características y ventajas:

- **Tejido Microfibra S3** (Resistencia a la penetración y absorción de agua). Alta transpirabilidad, ligereza y resistencia, y muy fácil de limpiar.
- **"Metal Free".** Calzado sin componentes metálicos.
- Plantilla anti-perforación y tope de seguridad **no metálicos**.
- **Suela Ultralight Bidensidad** Poliuretano, muy ligera y con el máximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde exista un **alto incide de humedad** (S3), trabajos donde se requiera **calzado sin partes metálicas no conductoras** (Metal Free), con un **alto coeficiente anti-deslizamiento** (SRC) o se necesite un calzado **más ligero** (con protecciones no metálicas) y **más flexible** (con plantilla anti-perforación no metálica).

Uso en áreas EPA (Áreas de Protección Electrostática) en automoción, laboratorios, electrodomésticos, investigación, aeronáutica, alta tecnología, tratamiento del agua...y en **atmosferas explosivas ATEX** en industria química, farmacéutica, petrolera, medio ambiente, gasística, pintura,, generación de energía...etc. donde sea necesario un calzado que **evite la acumulación de energía electrostática**.

METAL free

1688-**ZU PRO**
Mod. **CENTURION**
CE EN20345

Categoría: S3 SRC WRU E A

Zapato piel microfibra negra S3 "Metal Free" con suela Poliuretano doble densidad.

Tallas_ 36 a 47

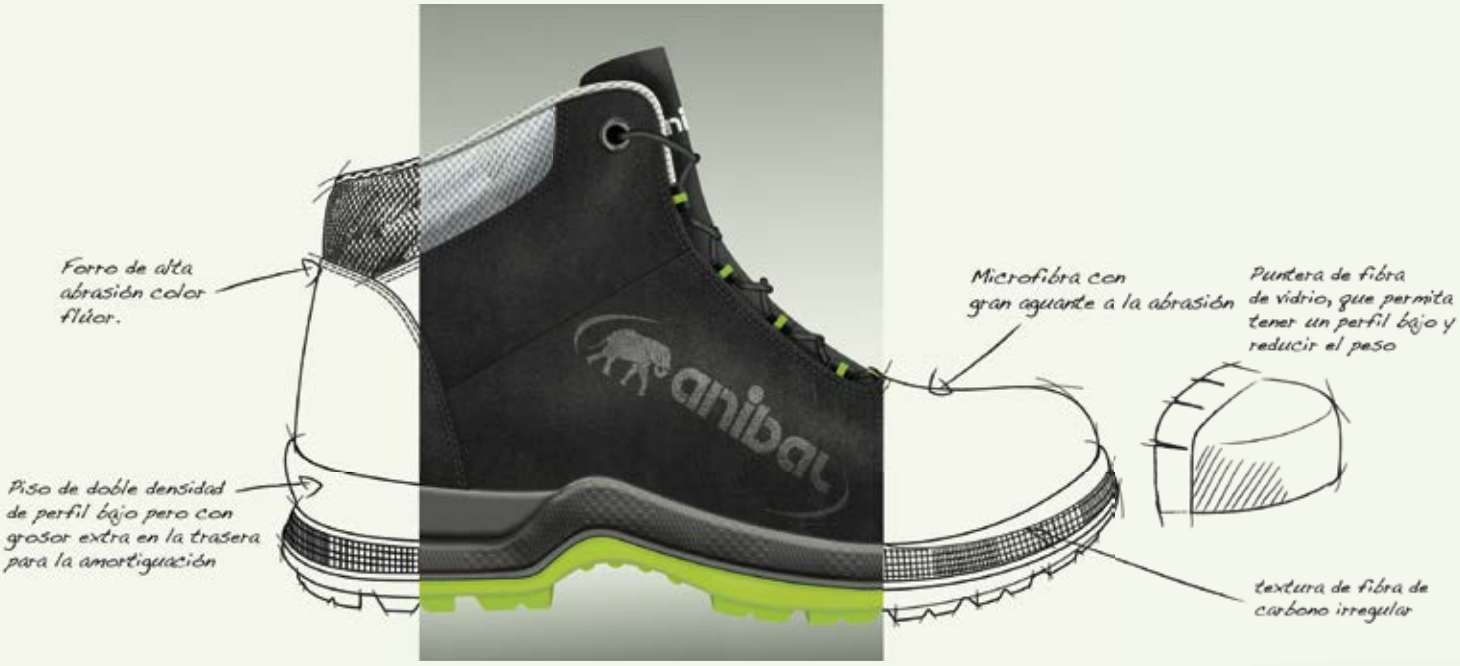

S3

METAL free

1688-**BU PRO**

Mod. **MINERVA**

CE EN20345

Categoría: S3 SRC WRU E A

Bota ESD Microfibra en S3 "Metal Free" suela Ultralight de Poliuretano doble densidad SRC

Tallas_ 38 a 47

SEGURIDAD anibal

Serie **U-LIGHT**

Características y ventajas:

- **Tejido Microfibra de alta transpirabilidad**, ligereza y resistencia, y muy fácil de limpiar.
- **"Metal Free".** Calzado sin componentes metálicos.
- Plantilla anti-perforación y tope de seguridad **no metálicos**.
- **Suela Ultralight Bidensidad** Poliuretano, muy ligera y con el máximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial **trabajos calurosos** donde se requiera calzado **sin partes metálicas no conductoras** (Metal Free), con un **alto coeficiente anti-deslizamiento** (SRC) o se necesite un calzado **más ligero** (con protecciones no metálicas) y **más flexible** (con plantilla anti-perforación no metálica), tales como logística, talleres, automoción, mantenimientos, fabricación...etc.

S1P

METAL free

1688-ZUF PRO

Mod. **DRACO**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Zapato Microfibra en S1P "Metal Free" suela Ultralight de Poliuretano doble densidad SRC.

Tallas_ 36 a 47

S1P

METAL free

1688-ZUP PRO

Mod. **AQUILES**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Zapato perforado Microfibra en S1P "Metal Free" suela Ultralight de Poliuretano doble densidad SRC.

Tallas_ 36 a 47

SEGURIDAD anibal

Serie **PU/GOMA**

Características y ventajas:

- **Piel microfibra acabado Smooth S3** (Resistencia a la penetración y absorción de agua).
- **"Metal Free". Calzado sin componentes metálicos**. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos.
- **Detalle reflectante posterior** para mayor visibilidad.
- **HRO. Resistencia al calor por contacto** (300ºC/1 minuto).
- **CI. Aislamiento frente al frío del piso completo (probado a -20ºC)** . Suela Bidensidad Poliuretano/goma.
- Zona de confort en Poliuretano y zona de contacto con el suelo en goma (**mayor resistencia a temperatura e hidrocarburos**).
- **Plantilla en EVA** conformada para mayor comodidad.
- **Máximo coeficiente antideslizamiento SRC**.

Aplicaciones generales:

Temperatura del suelo elevada (talleres metálicos y de soldadura, fábricas con elementos incandescentes, trabajos en asfalto, colocación de tejados y chapas...).

Temperatura del suelo muy baja (mantenimiento en exteriores...etc.).

Mayor resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento (gasolineras, refinerías, plataformas, mantenimientos, fábricas...etc.).

S3 METAL free

1688-**ZGNR**
Mod. **ADRIANO**
CE EN20345

Categoría: S3 HI CI HRO SRC WRU E A

Zapato piel microfibra en S3 con suela doble densidad Poliuretano/Goma Nitrilo.

Aplicaciones: Uso General (Calzado de seguridad) y en especial trabajos con temperaturas extremas (calor o frío), donde se necesite aislamiento en el piso.

Tallas_ 38 a 47

1688-**BSOGNR**

Mod. **TERMÓPILAS**

CE EN20345

Categoría: S3 HI CI HRO SRC WRU E A

Bota Soldador piel microfibra en S3 con suela doble densidad Poliuretano/Goma Nitrilo.

Aplicaciones: Trabajos relacionados con los procesos de soldadura y técnicas afines con riesgos de salpicaduras de metales fundidos, chispas y proyecciones incandescentes que requieran un desprendimiento rápido del calzado. También para uso general (Calzado de seguridad) y en especial trabajos con temperaturas extremas (calor o frío), donde se necesite aislamiento en el piso

Tallas_ 38 a 47

Cierre hebilla desprendimiento rápido, permite quitar de modo rápido la bota en caso de salpicaduras incandescentes, chispas...etc.

METAL free

1688-**BGNR**

Mod. **TRAJANO**

CE EN20345

Categoría: S3 HI CI HRO SRC WRU E A

Bota piel microfibra en S3 con suela doble densidad Poliuretano/Goma Nitrilo.

Aplicaciones: Uso General (Calzado de seguridad) y en especial trabajos con temperaturas extremas (calor o frío), donde se necesite aislamiento en el piso.

Tallas_ 38 a 47

Serie **METAL**

Características y ventajas:

- **Piel microfibra negra S3** (Resistencia a la penetración y absorción de agua).
- **Tira retrorreflectante lateral** 3M (mayor visibilidad).
- **Suela Bidensidad** Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo).
- **Plantilla en EVA** conformada para mayor comodidad.
- Plantilla y puntera de **acero**.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial **trabajos donde exista un alto incide de humedad** (S3) y se necesite un **alto coeficiente anti-deslizamiento** (SRC).

1688-**BRS3**
Mod. **NUMANCIA**
CE EN20345

Categoría: S3 SRC WRU E A

Bota piel microfibra negra en S3 con suela de Poliuretano doble densidad.

Tallas_ 36 a 47

1688-ZRS3

Mod. **LUCENTUM**

CE EN20345

Categoría: S3 SRC WRU E A

Zapato piel microfibra negra en S3 con suela de Poliuretano doble densidad.

Tallas_ 36 a 47

Accesorios y Complementos

1688-PV

CE

Puntera (tope de seguridad) tipo visita para acoplar al calzado, proporcionando a éste protección contra los impactos (200J) en aquellas zonas donde sea obligatorio el uso de calzado de seguridad con protección en la puntera (visita a fábricas, obras, talleres...).

Se adaptada rápida y fácilmente al calzado del usuario mediante un elástico. Suela antideslizante en la planta.

Tallas_ S (36-39), M (40-43), L (44-46)

1388-CB

Cordón redondo para bota

Serie **BASIC METAL FREE**

Características y ventajas:

- **Piel microfibra negra S3.**
- **"Metal Free".** Calzado sin componentes metálicos (salvo en modelo soldador).
- **Plantilla anti-perforación** y tope de seguridad no metálicos.
- **Suela Bidensidad** Poliuretano **máximo coeficiente antideslizamiento** SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial **trabajos donde exista un alto incide de humedad** (S3), trabajos donde se requiera **calzado sin partes metálicas no conductoras** (Metal Free), con un **alto coeficiente anti-deslizamiento** (SRC) o se necesite un calzado **más ligero** (con protecciones no metálicas) y **más flexible** (con plantilla anti-perforación no metálica).

S3 — METAL free

1688-ZRE PRO
Mod. **TARRACO**
CE EN20345

Categoría: S3 SRC WRU E A

Zapato piel microfibra negra S3 "Metal Free" con suela de Poliuretano doble densidad.

Tallas_ 36 a 47

1688-ZREW
HORMA de MUJER.

Tallas_ 34 a 41



1688-**BSO PRO**

Mod. **ONUBA**

CE EN20345

Categoría: S3 SRC WRU E A

Bota piel microfibra negra Soldador hebilla S3 con suela de Poliuretano doble densidad.

Aplicaciones: Trabajos relacionados con los procesos de soldadura y técnicas afines con riesgo de salpicaduras de metales fundidos, chispas...y proyecciones incandescentes en general.
Características y ventajas: Cierre hebilla desprendimiento rápido, permite quitar de modo rápido la bota en caso de salpicaduras incandescentes, chispas...etc

Tallas_ 38 a 47

METAL free

1688-**BRE PRO**

Mod. **SAGUNTO**

CE EN20345

Categoría: S3 SRC WRU E A

Bota piel microfibra negra S3 "Metal Free" con suela de Poliuretano doble densidad.

Tallas_ 36 a 47

Serie **BLANCA**

Características y ventajas:

- Zapato blanco **sin cordones** en microfibra. El tejido microfibra posee una serie de ventajas con respecto a la piel: **más transpirable, más flexible, más higiénico, de más fácil limpieza.**
- Microfibra **resistente a la grasa y la sangre** (ASTM F1670).
- **Suela en Poliuretano Bidensidad** SRC.
- **CI. Aislamiento frente al frío del piso completo**. Suela Bidensidad Poliuretano/goma.
- **Plantilla acolchada y antibacteriana.**

Aplicaciones generales:

Uso en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado blanco con **tope de seguridad**, en **ambientes húmedos** (S2), que se requiera el **máximo nivel antideslizamiento** (SRC), como transporte congelados, cocinas, distribución alimentaria, trabajos relacionados con pintura y decoración...

1688-ZBM PRO

Mod. **ADRIATICO**

CE EN20345

Categoría: S2 CI SRC WRU E A

Zapato tipo mocasín microfibra S2 "Metal Free" color blanco con suela de poliuretano doble densidad.

Tallas_ 35 a 47

INNOVATIONSERIES
anibal
CALZADO DE SEGURIDAD

Serie **BASIC METAL FREE**

Características y ventajas:

- Piel microfibra serraje combinada con un **tejido de alto rendimiento** y **alta resistencia a descosidos y desgarros**.
- **"Metal Free"**. Calzado sin componentes metálicos.
- **Plantilla anti-perforación** y tope de seguridad no metálicos.
- **Suela Bidensidad** Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en trabajos donde se requiera **calzado sin partes metálicas no conductoras** (Metal Free), con un **alto coeficiente anti-deslizamiento** (SRC) o se necesite un calzado **más ligero** (con protecciones no metálicas) y **más flexible** (con plantilla anti-perforación no metálica).

S1P

METAL Free

1688-**ZSRA PRO**

Mod. **HISPALIS**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Zapato piel microfibra serraje azul S1P "Metal Free" con suela de Poliuretano doble densidad.

Tallas_ 35 a 47

1688-**BSPM PRO**

Mod. **EMERITA**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Bota piel microfibra serraje marrón S1P "Metal Free" con suela de Poliuretano doble densidad.

Tallas_ 38 a 47

1688-**ZSRM PRO**

Mod. **LUSITANIA**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Zapato piel microfibra serraje marrón S1P "Metal Free" con suela de Poliuretano doble densidad.

Tallas_ 35 a 47

Serie **METAL BASIC**

1688-**B**

Mod. **MASTIA**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Bota piel microfibra negra S1P con suela de Poliuretano doble densidad.

Aplicaciones: Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción y fabricación e industria en general, con un alto coeficiente anti-deslizamiento excepcional (SRC).
Características y ventajas:
- Piel microfibra negra S1P.
- Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero.
- Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo).

Tallas_ 36 a 47

1688-**Z**

Mod. **UXAMA**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Zapato piel microfibra negra S1P con suela de Poliuretano doble densidad.

Aplicaciones: Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción y fabricación e industria en general, con un alto coeficiente anti-deslizamiento excepcional (SRC).
Características y ventajas:
- Piel microfibra negra S1P.
- Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero.
- Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo).

Tallas_ 36 a 47

1688-**BSO**

Mod. **VULCANO**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Bota piel microfibra negra Soldador hebilla S1P con suela de Poliuretano doble densidad

Aplicaciones: Trabajos relacionados con los procesos de soldadura y técnicas afines con riesgo de salpicaduras de metales fundidos, chispas... y proyecciones incandescentes en general, con un alto coeficiente anti-deslizamiento excepcional (SRC).

Características y ventajas:

- Cierre hebilla desprendimiento rápido, permite quitar de modo rápido la bota en caso de salpicaduras incandescentes, chispas...etc.
- Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero.
- Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo).

Tallas_ 38 a 47

1688-**ZS**

Mod. **SCORPIO**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Zapato piel microfibra serraje perforada gris S1P con suela de Poliuretano doble densidad.

Aplicaciones: Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) en ambientes calurosos, como construcción, talleres, agricultura, logística, automoción y fabricación e industria en general, con un alto coeficiente anti-deslizamiento excepcional (SRC).

Características y ventajas:

- Piel microfibra serraje perforada combinada con un tejido de alto rendimiento y alta resistencia a descosidos y desgarros.
- Tope de seguridad y plantilla anti-perforación en acero.
- Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo).

Tallas_ 36 a 47

1688-**ZS1**

Sin plantilla antiperforación.

Tallas_ 36 a 47

SEGURIDAD anibal

Serie **SPORTY**

METAL Free

1688-**ZA**
Mod. **ATENAS**
CE EN20345

Categoría: S3 SRC WRU A E

Zapato tipo mocasín piel microfibra afelpada en S3. Suela de Poliuretano doble densidad SRC.

Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se requiera calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no metálicas), y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).
Características y ventajas: Zapato tipo mocasín sin cordoneras, muy cómodo de poner y quitar. Microfibra combinada con refuerzo de goma en las zonas mas castigadas. "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos. Suela Bidensidad Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Tallas_ 36 a 47

1688-**ZO**

Mod. **OLIMPIA**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Zapato piel microfibra tipo Nobuk en S1P. Suela de doble densidad EVA/goma SRC.

Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se realicen largos recorridos durante la jornada laboral (almacenistas, transporte, repartidores...), que requieran calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no metálicas), y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).
Características y ventajas: Diseño deportivo. Microfibra anobucada perforada para una mayor ventilación del pie. "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos. Suela en EVA/goma. Zona de confort en EVA y zona de contacto con el suelo en goma (mayor resistencia a temperatura e hidrocarburos). Plantilla en Poliyou para mayor comodidad y absorción de impactos.

Tallas_ 36 a 47

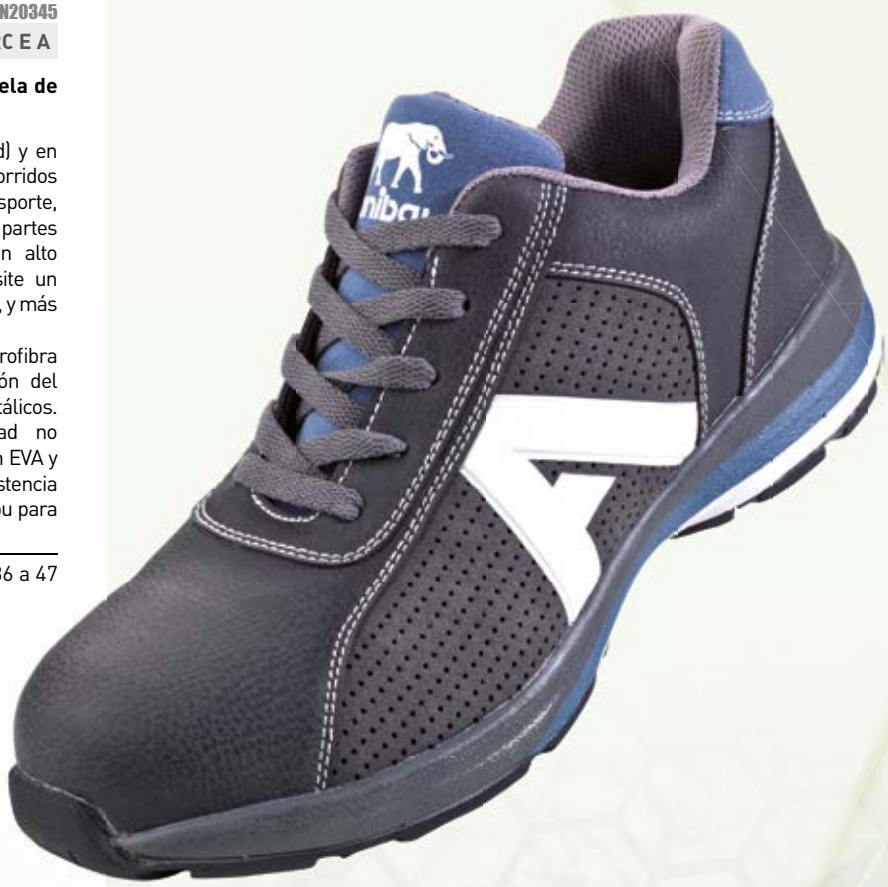

Serie **SPORTY**

1688-**ZKN**
Mod. **CRIXO**
CE EN20345
Categoría: S1P SRC E A

Zapato microfibra en S1P. Suela de doble densidad EVA/goma SRC.

Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se realicen largos recorridos durante la jornada laboral (almacenistas, transporte, repartidores...), que requieran calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no metálicas), y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).
Características y ventajas: Diseño deportivo. Corte en knit, muy ligero, transpirable y resistente. "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos. Suela en EVA/goma. Zona de confort en EVA y zona de contacto con el suelo en goma (mayor resistencia a temperatura e hidrocarburos). Plantilla en Poliyou para mayor comodidad y absorción de impactos.

Tallas_ 36 a 47

S1P

METAL free

1688-**ZMLY**
Mod. **ASTYLOS**
CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Zapato microfibra con tecnología Multilayer en S1P. Suela de doble densidad EVA/goma SRC.

Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se realicen largos recorridos durante la jornada laboral (almacenistas, transporte, repartidores...), que requieran calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no metálicas), y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).
Características y ventajas: Diseño deportivo. Corte multicapa que combina diferentes materiales fundidos en una sola capa, evitando costuras. Muy ligero, transpirable y resistente. "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos. Suela en EVA/goma. Zona de confort en EVA y zona de contacto con el suelo en goma (mayor resistencia a temperatura e hidrocarburos). Plantilla en Poliyou para mayor comodidad y absorción de impactos.

Tallas_ 36 a 47

SEGURIDAD anibal

Serie **SPORTY**

Características y ventajas:

- **Diseño deportivo.**
- Corte en mesh con **tecnología Phantom (Alta visibilidad)** reforzada en Kpu, **transpirable y resistente**
- **"Metal Free".** Calzado sin componentes metálicos.
- **Plantilla anti-perforación** y tope de seguridad no metálicos.
- **Suela en EVA/goma.** Zona de confort en EVA y zona de contacto con el suelo en goma (mayor resistencia a temperatura e hidrocarburos).
- **Plantilla en Poliyou** para mayor comodidad y absorción de impactos.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se realicen **largos recorridos durante la jornada laboral** (almacenistas, transporte, repartidores...), y en condiciones de **baja luminosidad**, que requieran calzado **sin partes metálicas no conductoras** (Metal Free), con un **alto coeficiente anti-deslizamiento** (SRC) o se necesite un calzado **más ligero** (con protecciones no metálicas), y **más flexible** (con plantilla anti-perforación no metálica).

S1P

METAL free

1688-**ZPH**

Mod. **OXILOS**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Zapato microfibra con tecnología Phantom de Alta Visibilidad en S1P. Suela de doble densidad EVA/ goma SRC.

Tallas_ 36 a 47

Tejido Refletectante inherente.
Para trabajos donde existe baja iluminación.

nbal

Serie **SPORTY**

Características y ventajas:

- **Diseño deportivo.**
- Corte realizado en inyección de poliuretano mediante proceso CPU, injertando sobre una base textil **sin costuras**, obteniendo un corte con **mucha resistencia al rasgado, a la abrasión y al desgaste**.
- **"Metal Free".** Calzado sin componentes metálicos.
- **Suela Triple Densidad:** TPU en zona anti-torsión + PU en zona absorción de impactos + Goma
- **Nitrilo en zona contacto con el suelo.**
- **Plantilla en EVA** para mayor comodidad.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se realicen **largos recorridos durante la jornada laboral** (almacenistas, actividades relacionadas con el transporte....), que requieran calzado **sin partes metálicas no conductoras** (Metal Free) o se necesite un calzado **más ligero** (con protecciones no metálicas) y **más flexible** (con plantilla anti-perforación no metálica).

S1P

METAL free

1688-**ZDTN PRO**

Mod. **KRONOS**

CE EN20345

Categoría: S1P SRC E A

Zapato deportivo negro corte inyectado de PU sobre base textil S1P. Suela de triple densidad.

Tallas_ 38 a 47

Serie **TREKKING**

METAL free

1688-**BTS PRO**

Mod. **PRAXIS**

CE EN20345

Categoría: S3 WR SRC WRU CI E A

Bota tipo Trekking con Membrana, fabricado en microfibra en S3 "Metal Free" suela Ultralight de Poliuretano doble densidad SRC

Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se requiera calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no metálicas) y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica). Actividades y trabajos extremos al aire libre, con un alto esfuerzo físico.

Características y ventajas: • Menbrana "AnibalTex", que combina una alta impermeabilidad (protección contra frío, viento y agua) con una alta transpirabilidad (evacuación de vapor de agua procedente de la sudoración por el ejercicio físico).

• Tejido Microfibra de alta transpirabilidad, ligereza y resistencia, y muy fácil de limpiar.

• "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos. Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos.

• Suela Ultralight Bidensidad Poliuretano, muy ligera y con el máximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Tallas_ 38 a 47

anibalTEX
ALTA TRANSPIRACIÓN
WATER RESISTANT

SEGURIDAD anibal

Serie **TREKKING S1P**

Características y ventajas:

- Piel microfibra combinada con un **tejido de alto rendimiento** y **alta resistencia a descosidos y desgarros**.
- **"Metal Free"**. Calzado sin componentes metálicos.
- **Plantilla anti-perforación** y tope de seguridad no metálicos.
- **Suela Bidensidad** Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en trabajos donde se requiera **calzado sin partes metálicas no conductoras** (Metal Free), con un **alto coeficiente anti-deslizamiento** (SRC) o se necesite un calzado **más ligero** (con protecciones no metálicas) y **más flexible** (con plantilla anti-perforación no metálica).

S1P

METAL free

1688-**ZTT**
Mod. **TELEMACO**
CE EN20345 S1P

Zapato tipo Trekking microfibra en S1P con suela Poliuretano doble densidad.

Tallas_ 36 a 47

S1P

METAL free

1688-**BTT**
Mod. **TROYA**
CE EN20345 S1P

Bota tipo Trekking microfibra en S1P con suela Poliuretano doble densidad.

Tallas_ 38 a 47

anibal

Serie **TREKKING** sin protección

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Trabajo) en todas aquellas tareas que por su actividad concreta no requieran ni tope de seguridad ni resistencia a la perforación en la suela (logística, conservación, decoración, recolección en agricultura, jardinería, mantenimiento, ganadería...) y en ambientes húmedos.

1688-**BTSP**

Mod. **ARES**

CE EN20347

Categoría: 02 SRC WRU E A

Bota tipo Trekking sin protección en piel microfibra afelpada categoría 02 suela de Poliuretano doble densidad SRC

Características y ventajas: • Piel afelpada combinada con un tejido de alto rendimiento y alta resistencia a descosidos y desgarros.
• Piel microfibra afelpada combinada con un tejido de alto rendimiento y alta resistencia a descosidos y desgarros.
• Resistencia a la penetración del agua (02) .
• Suela Bidensidad Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Tallas_ 38 a 47

1688-**ZAG**

Mod. **GARUM**

CE EN20347

Categoría: 01 SRC E A

Zapato tipo Trekking sin protección en piel microfibra afelpada suela Poliuretano doble densidad SRC.

Características y ventajas: • Piel microfibra afelpada combinada con un tejido de alto rendimiento y alta resistencia a descosidos y desgarros.
• Suela Bidensidad Poliuretano máximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Tallas_ 36 a 47

anibal
CALZADO DE SEGURIDAD

anibal
www.marcapl.com
BUNZL
MARCA
THE SAFETY COMPANY